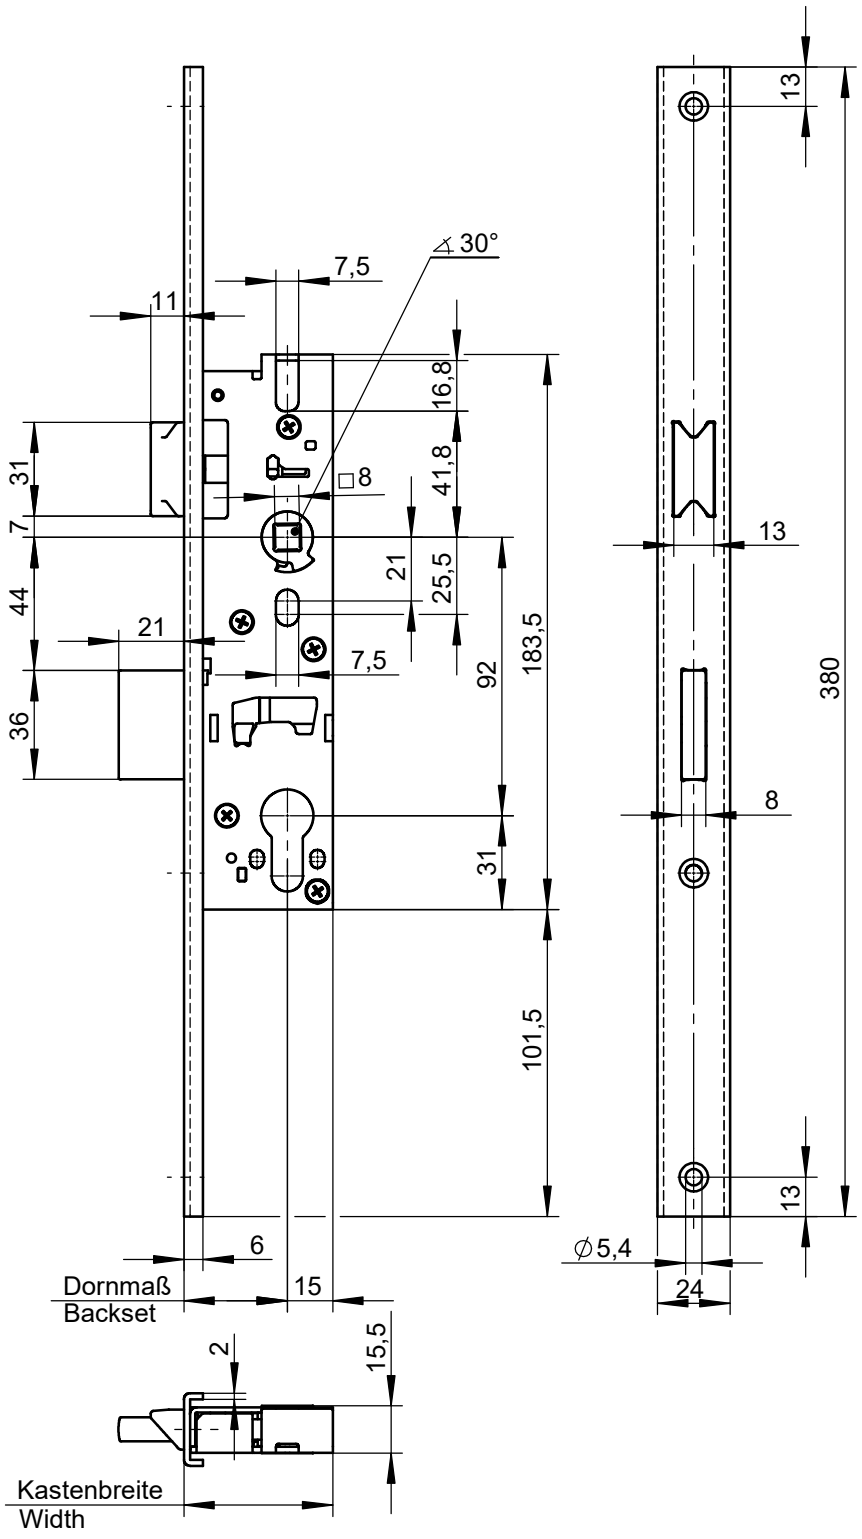

Dornmaß	Kastenbreite
24	39
29	44
34	49
39	54
44	59
49	64

(34 Dorn gezeichnet)

Allgemeintoleranzen ISO 8015 / ISO 2768-mK

Oberflächenbeschaffenheit nach DIN ISO 1302 Reihe 2

	neu	alt
w	R_z100	▽
x	R_z25	▽▽
y	$R_z6{,}3$	▽▽▽
z	R_z1	▽▽▽▽

Grenzabmaße für Längenmaße nach ISO 2768 T1

Toleranzklasse: Benennung	0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000
fein (f)	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3
mittel (m)	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
grob (c)	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0
sehr grob (v)	±0,2	±0,5	±1,0	±1,5	±2,5	±4,0

Datum der Pause

Maßstab 1:2,5

	Datum	Name
gez.	2.2.21	Winzen
gepr.	2.2.21	Bleckmann

Ersatz für:

Ersetzt durch:

Index	Änderung	Datum	Name

Werkstoff

Rohteil

Halbteil

WILKA® SCHLIESSTECHNIK

Benennung

RüTü Rohrrahmenschloss
mit Sonder-U-Stulp
(Rüschenschmidt + Tüllmann)
24-49 Dorn
Drückerweg: 30°

Modell Nr.
1438

Zeichnungs Nr.
10 03 383

Dieses Dokument darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. An dem durch dieses Dokument Offenbarten behalten wir uns sämtliche Ansprüche, auch in gewerblicher-schutzrechtlicher Hinsicht, vor. Das Dokument wird dem Erfinder hiermit ausdrücklich anvertraut. Das Eigentum an diesem Dokument verbleibt bei uns.