


**Einsteck-Fallenschloss  
für Rohrrahmentüren**

**Mortise latch lock  
for metal frame doors**

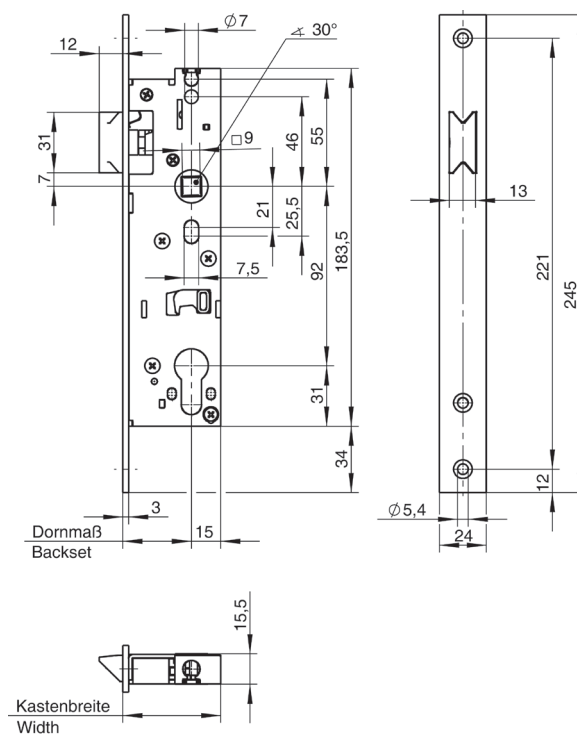

Art. Nr./Art. No.		638F			
Dornmaße/Backsets	mm	30	35	40	45
Kastenbreiten/Widths	mm	45	50	55	60

Einsteck-Fallenschloss für Rauch- und Brandschutztüren, für Profilzylinder vorgerichtet, 9mm Nuss einteilig, mit Wechsel, Falle umlegbar, Fallenhub 12mm, Stulp Edelstahl rostfrei, Falle vernickelt, Schlosskasten verzinkt, oben und unten geschlossen, durchgehende Schraublöcher. Geprüft nach DIN 4102-18 und DIN EN 1634-1 und nach EN 12 209.

**Sonderausführungen**

- Falle 3mm oder 5mm vorstehend
- Flachstulp 22mm
- U-Stulp 22mm oder 24mm
- vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder (RZ 22)
- Nussüberwachung inkl. 8m Kabel

Mortise latch lock for fire doors, prepared for profile cylinder, solid follower 9mm, with action of the key on the latch bolt, reversible latch for right or left hand use, latch bolt stroke 12mm, stainless steel forend, latch bolt nickel-plated, zinc plated lock case, top and bottom closed, end-to-end screw holes.

Certified as per DIN 4102-18 and EN 1634-1 and per EN 12 209.

**Special designs**

- latch bolt extended 3mm or 5mm
- forend 22mm
- U-shaped forend 22mm or 24mm
- prepared for RZ 22 (Swiss standard)
- follower monitoring device including 8m cable