



TS 98 XEA: Mit der Lizenz zum Schliessen

Ob individuelle Lebensräume oder moderne Arbeitswelten – der Gleitschienen-türschliesser TS 98 XEA erfüllt hohe Ansprüche an Qualität, Komfort und Design.

Die besten Eigenschaften vereint.

TS 98 XEA ist einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hohen Begehkomfort und überzeugt ausserdem mit neuem XEA-Design und neuen Funktionalitäten.

Das Multitalent lässt sich mit nur einem Schliesskörper in allen 4 Montagearten montieren, sorgt mit seinem zusätzlichen Schliessbereich für leise Auftritte und zeigt sich selbst in Kältesituationen von bis zu -40°C völlig unbeeindruckt.

Vorteile im Überblick:

- Grosser Schliesskraftbereich für Türbreiten bis 1400 mm
- SoftFlow: nahezu lautloses Türschliessen durch zusätzlichen Schliessbereich
- Bewährte EASY OPEN Technologie ermöglicht Barrierefreiheit nach DIN SPEC 1104 und DIN 18040
- 1 Türschliesser für 4 Montagearten
- Öffnungs-dämpfung und Schliessverzögerung in allen 4 Montagearten
- Selbstschliessend aus 180° Öffnungswinkel auf Bandseite
- Schliesskrafteinstellung von vorne per Akkuschrauber möglich
- Mit optischer Schliesskraftanzeige
- Für Türen bis 300 kg Türgewicht



reddot award 2016
winner



GOOD DESIGN
AWARD 2016



product
design
award

4 Montagearten, 1 Türschliesser



1. Türblattmontage
Bandseite

2. Kopfmontage Bandseite


3. Kopfmontage
Bandgegenseite

4. Türblattmontage
Bandgegenseite

Oberflächen und Farbvarianten

TS 98 XEA verfügt über ein ausgezeichnetes Design, das wortwörtlich Türen öffnet: Der Schliesser kann nicht nur als Gestaltungselement genutzt werden, sondern lässt sich auch problemlos mit anderen dormakaba Pro-

dukten im XEA-Design kombinieren. Dank seiner zahlreichen Farb- und Oberflächenvarianten haben Sie alle Individualisierungsmöglichkeiten und sind auch unter ästhetischen Gesichtspunkten so flexibel, wie Sie möchten.

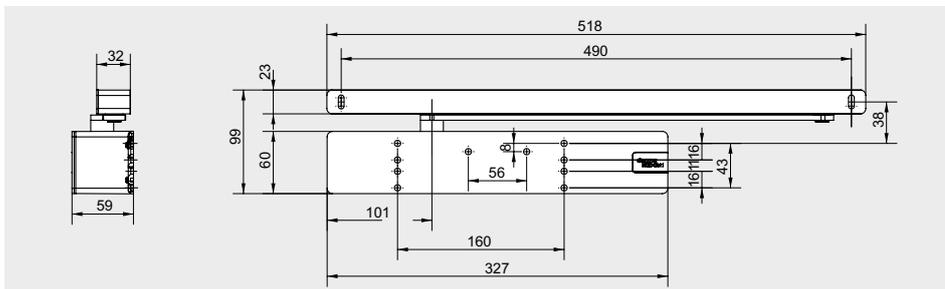

Daten und Merkmale		EN 1-6
Türgewicht	≤ 300 kg	●
Allgemeine Türen, Feuer- und Rauchschutztüren*	≤ 1400 mm	●
Ausstentüren, nach aussen öffnend*	≤ 1400 mm	●
Gleiche Ausführung für DIN links und DIN rechts		●
Schliesskraft von vorne über Akkuschrauber stufenlos einstellbar		●
Schliessgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar		●
SoftFlow: Zusätzlicher Schliessbereich für nahezu lautloses Schliessen	15°-0°	●
Endschlag über Ventil stufenlos einstellbar		●
Öffnungsdämpfung (BC/ÖD) über Ventil einstellbar		●
Schliessverzögerung (DC/SV) über Ventil stufenlos einstellbar		●
Rastfeststellung (nicht für FS- und RS-Türen)		○
Abmessungen in mm	Länge Bautiefe Höhe	327 59 60
Leichtes Türöffnen nach DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894		●
Einhaltung des max. Öffnungsmomentes gemäss DIN 18040 bis zu einer Türbreite von		1250 mm

Serienmässig = ● Optional = ○

*Für besonders hohe und schwere sowie ständig gegen starken Winddruck schliessende Türen sollte die nächste Türschliessergrosse gewählt oder eine höhere Schliesskraft eingestellt werden.



TS 98 XEA Silber 600 vgl. RAL 9006



TS 98 XEA Gold P 750



G-N XEA Schwarz P 190 vgl. RAL 9005
TS 98 XEA Weiss P 100 vgl. RAL 9016



G-N XEA Schwarz P 190 vgl. RAL 9005
TS 98 XEA Silber P 600 vgl. RAL 9006



TS 98 XEA Schwarz P 190 vgl. RAL 9005

WN 05450551532, 10/18, D, 2, JP/CL, 10/18 Technische Änderungen vorbehalten

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de
dormakaba Luxembourg S.A. | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at
dormakaba Schweiz AG | Lerchenalstrasse 2a | CH-9016 St. Gallen | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch