

V 0037 WF

Flügelteil für gefälzte Türen



Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	80,0 kg
Rollendurchmesser	15,0 mm
Stiftdurchmesser	8,0 mm
Fräserdurchmesser	20,0 mm
Materialstärke	2,5 mm
Schrauben	4,5 x 50,0 mm

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Belastungswert nur in Kombination mit den aufgeführten Rahmenteilen.

Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Verwendbar für

Universalfräsrahmen
Schablone 5 250587 5

Prüfzeichen

CE-Zertifizierung


IFT-Zertifizierung

Klassifizierungsschlüssel

3 7 4 1¹ 1 —² 0 11

¹ Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

² in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

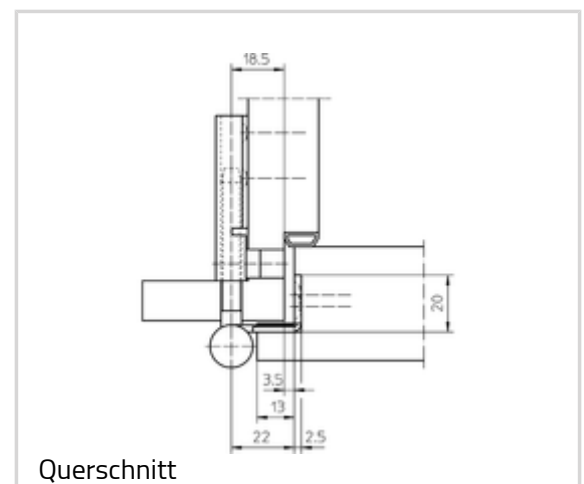


Querschnitt

VARIANT V - V 0037 WF

Kombinierbar mit

V 4200 WF
 V 4400 WF
 V 4400 WF 3 NUV
 V 4400 WF 4 NOV
 V 4400 WF 4 NUV
 V 4700 WF
 V 7900 WF VX-1
 V 8000 WF ASR
 V 8000 WF
 V 8000 WF 4 NOV/NUV
 V 8000/18 WF
 V 8000/30 WF
 V 8000 WF U
 V 8000 WF GA

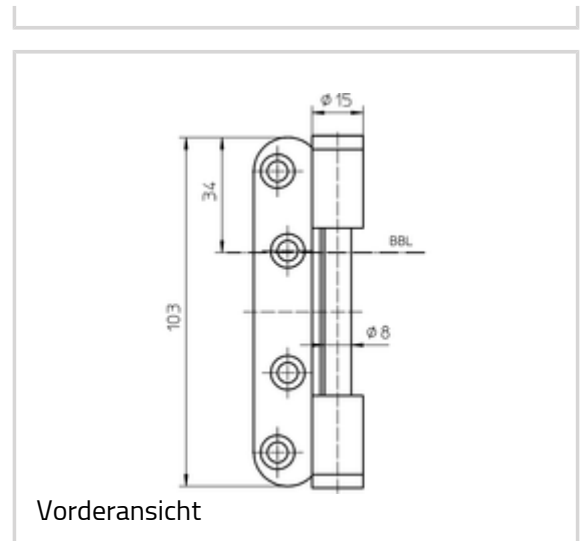

Funktionsbereich



Feuerschutz

Artikelausführung

Oberfläche	015-vernickelt
OF-NR.	015
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010107 0 01507
EAN	4015471000806
Oberfläche	015-vernickelt
OF-NR.	015
VPE	à 100 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010107 0 01510
EAN	4015471021535
Oberfläche	018-matt vernickelt/F2
OF-NR.	018
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links

VARIANT V - V 0037 WF

ART-NR.	5 010107 0 01807
EAN	4015471028213
Oberfläche	032-poliert vergoldet
OF-NR.	032
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010107 0 03207
EAN	4015471020576
Oberfläche	040-Edelstahl matt
OF-NR.	040
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010107 0 04007
EAN	4015471000844