

V 8000 WF ASR

Rahmenteil zum Nachrüsten für gefälzte und ungefälzte Türen an Holz- und Stahlzargen



Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Rollendurchmesser	15,0 mm
Stiftdurchmesser	8,0 mm

Hinweis

Das Rahmenteil ist auch an Blockzargen einsetzbar.

Kombinierbar mit

V 0026 WF
 V 0026 WF RK
 V 0037 WF
 V 0037 WF FD
 V 0086 WF
 V 0087 WF

Artikelausführung

Oberfläche	015-vernickelt
OF-NR.	015
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links

Prüfzeichen

CE-Zertifizierung


IFT-Zertifizierung

Klassifizierungsschlüssel

3	7	4	1 ⁻¹	1	— ⁻²	0	11
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

¹ Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

² in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

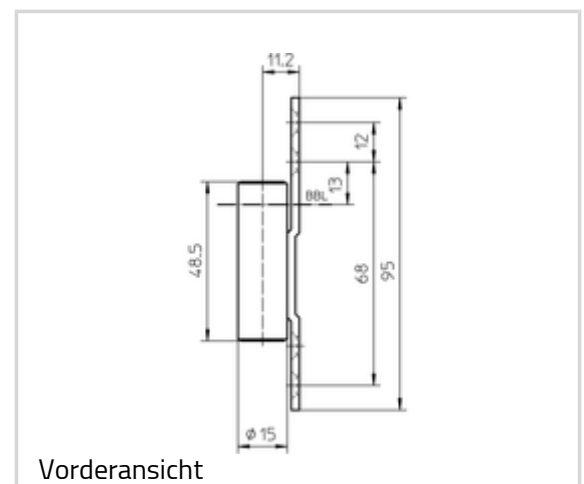

VARIANT V - V 8000 WF ASR

ART-NR.	5 010271 0 01507
EAN	4015471065003

Oberfläche	040-Edelstahl matt
OF-NR.	040
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010271 0 04007
EAN	4015471105525