



Doppeldicht M-12/35

Produktabbildung

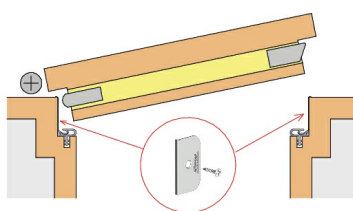

Querschnittszeichnung



Details

Artikelnummer	1-393
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> ↪ DOPPELDICHT M-12/35 ↪ Die schmale Schallschutzdichtung ↪ doppelseitige Auslösung zur individuellen Boden Anpassung ↪ einseitige Auslösung optional ↪ bandseitiger Auslöseknopf, stufenlose Feineinstellung ↪ tiefer Nuten bis 40 mm möglich ↪ Abdeckung der tieferen Nut durch Befestigungswinkel aus Edelstahl ↪ leichte nachträgliche Kürzbarkeit der Tür ↪ zur Verwendung bei Mehrfachverriegelung ↪ Stulpmaß: 20 mm ↪ Stahl verzinkt, Art. Nr. 1589
Funktion	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz

Technische Daten

Max. Lieferlänge (mm)	1335
Mindestlänge (mm)	650
Standardlängen (mm)	708 , 833 , 958 , 1083 , 1208
Kürzbarkeit (mm)	125
Nutmaße Breite x Höhe (mm)	12 x 35
Auslösung	2-seitig
max. Hub (mm)	11
Wartungsfrei	Ja

Montage

Montageart	einnuten
Zubehör	Art. Nr. 5220

