

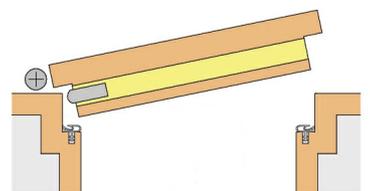


Schall-Ex L-15/30 OS

Produktabbildung

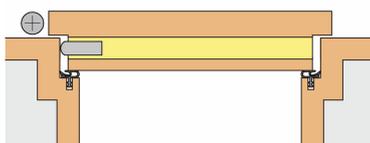

Querschnittszeichnung



Details

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Artikelnummer</i> | 1-881 |
| <i>Produktbeschreibung</i> | <ul style="list-style-type: none"> ↪ SCHALL-EX L-15/30 OS ↪ anschraubbar an den unteren Stegen ↪ bisher unerreichte Schalldämmwerte: <ul style="list-style-type: none"> ↪ - 52 dB bei 7 mm Bodenluft ↪ - 51 dB bei 15 mm Bodenluft ↪ für Bodenspalte bis 20 mm ↪ robuste Innenmechanik mit Parallelauslösung und optimaler Boden Anpassung ↪ klipsbarer Gleit auslöser zur sicheren Inbetriebnahme ↪ werkzeuglose Einstellung der Dichtung ↪ kürzere Montagezeiten, da keine Druckplatte erforderlich ↪ Montage: In der Nut ↪ Auslösefalle: An der Bandseite |
| <i>Funktion</i> | Drehflügeltür |
| <i>Türblattmaterial</i> | Holz Metall |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <i>Max. Lieferlänge (mm)</i> | 2335 |
| <i>Mindestlänge (mm)</i> | 235 |
| <i>Standardlängen (mm)</i> | 708 , 833 , 958 , 1083 , 1208 |
| <i>Kürzbarkeit (mm)</i> | 125 |
| <i>Nutmaße Breite x Höhe (mm)</i> | 15 x 29 |
| <i>Auslösung</i> | 1-seitig |
| <i>max. Hub (mm)</i> | 20 |
| <i>Wartungsfrei</i> | ja |

Montage

| | |
|-------------------|----------|
| <i>Montageart</i> | einnuten |
|-------------------|----------|

