

## Vorteile auf einen Blick

- Absenkung für Holz-, Metall- und PVC-Türen
- Hub bis 22 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
- Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
- Türen unten anpassbar ohne Demontage der Dichtung
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

## Inklusives Zubehör

Planet Montageset HS mit 2 Haltewinkeln (Edelstahl), 4 Schrauben und Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl)

## Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkung Planet HS RD | 48 dB, für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 22 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium 13 x 30 mm.


Automatische Türabsenkung Planet HS FH+RD | 48 dB, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 22 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Seitliche Befestigung, Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Profil aus Aluminium 13 x 30 mm.

## Technische Daten

Nutgrösse	13,3 mm breit und 30,5 bis 40 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Schalldämmwert	bis 48 dB bei Bodenluft 7 mm
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben
Kürzbar	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	22 mm
Profilgrösse	13 x 30 mm
Material des Profils	Aluminium

## Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Ausführung	Länge	kürzbar bis	Bestellinformationen
76040	rauchdicht	400 mm		ohne Funktion
76034	rauchdicht	335 mm	>220 mm	
76046	rauchdicht	460 mm	>335 mm	
76059	rauchdicht	585 mm	>460 mm	
76071	rauchdicht	710 mm	>585 mm	
76084	rauchdicht	835 mm	>710 mm	
76096	rauchdicht	960 mm	>835 mm	
76109	rauchdicht	1085 mm	>960 mm	
76121	rauchdicht	1210 mm	>1085 mm	
76134	rauchdicht	1335 mm	>1210 mm	
76146	rauchdicht	1460 mm	>1335 mm	
76600	rauchdicht			per lfm
77040	feuerhemmend+r auchdicht	400 mm		ohne Funktion
77034	feuerhemmend+r auchdicht	335 mm	>220 mm	

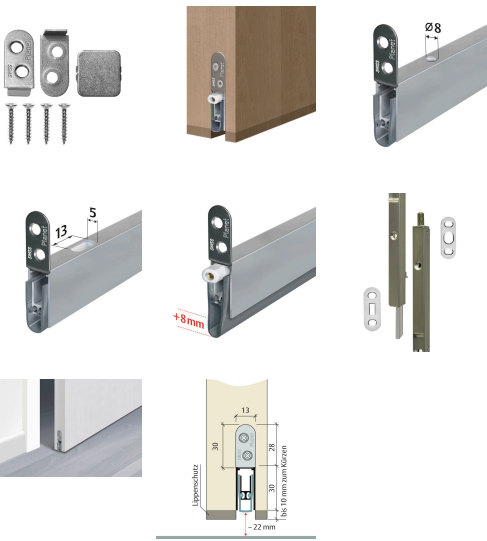

## Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



## Bodenstruktur



## Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)



77046	feuerhemmend+r auchdicht	460 mm	>335 mm
77059	feuerhemmend+r auchdicht	585 mm	>460 mm
77071	feuerhemmend+r auchdicht	710 mm	>585 mm
77084	feuerhemmend+r auchdicht	835 mm	>710 mm
77096	feuerhemmend+r auchdicht	960 mm	>835 mm
77109	feuerhemmend+r auchdicht	1085 mm	>960 mm
77121	feuerhemmend+r auchdicht	1210 mm	>1085 mm
77134	feuerhemmend+r auchdicht	1335 mm	>1210 mm
77146	feuerhemmend+r auchdicht	1460 mm	>1335 mm
77600	feuerhemmend+r auchdicht		per lfm

### Passende Optionen

Bestellnummer	Produkt
900200	Auf Fixmass schneiden Auf Fixmass schneiden, alle Planet-Typen ausser KG, MinE
900601	Planet Bohrung 5x13 mm, symmetrisch (Dornmass angeben) Planet Bohrung 5x13 mm, symmetrisch, für Profilbreite 13 und 20 mm
900190L	Planet Bohrung 5x13 mm, asymmetrisch DIN L (Dornmass angeben) Planet Bohrung 5 x 13 mm, asymmetrisch, für Kantriegel / Treibriegel (Standard, optimale Akustik), für Profilbreite 13 und 20 mm, DIN links
900190R	Planet Bohrung 5x13 mm, asymmetrisch DIN R (Dornmass angeben) Planet Bohrung 5 x 13 mm, asymmetrisch, für Kantriegel / Treibriegel (Standard, optimale Akustik), für Profilbreite 13 und 20 mm, DIN rechts
900866	Planet Bohrung Ø8 mm für Profilbreite 13 mm (Dornmass angeben) Planet Bohrung Ø8,2 mm, für Profilbreite 13 mm, passend für Treibriegelstange Ø8 mm
900390	Planet TR125 Doppelkürzen, 5 x13 mm Bohrung (Dornmass angeben) Planet TR125 Doppelkürzen, vorbereitet mit 5 x13 mm Bohrung (Bitte Dornmass angeben)
900606	Anti-bakterielle Silikonlippe Antibakterielle Ausstattung der Dichtlippe, nur für Rundlippen, Planet HS, FT, ZA
900909	Inverse Auslösung, Zugplatte 50 mm Inverse Auslösung (Auslösung auf Zug), Zugplatte 20 x 8 x 50 mm, für Planet HS, FT, RH, RF, RO, RS, PU, GH, TW, US
902084	Inverse Auslösung, Zugplatte 70 mm Inverse Auslösung (Auslösung auf Zug), Zugplatte 20 x 8 x 70 mm, für Planet HS, FT, RH, RF, RO, RS, PU, GH, TW, US
902085	Inverse Auslösung, Zugplatte 80 mm Inverse Auslösung (Auslösung auf Zug), Zugplatte 20 x 8 x 80 mm, für Planet HS, FT, RH, RF, RO, RS, PU, GH, TW, US
900913	Ausführung Silikonfrei TPE Ausführung Silikonfrei TPE (nur für Rundlippen, Zertifikat auf Anfrage)
900914	Lippenverlängerung (+8mm) Lippenverlängerung (+8mm), Planet HS, FT und ZA
900920	Ausführung Pivot-Tür (13 und 20 mm Linie) Ausführung für Pivot-Tür, für 13 mm und 20 mm Profile: Planet HS, HS-plus, FT, FT-plus, RH, RF, MF, MF-plus, RO, RO-plus, RS und PU; auf Anfrage
900917	Absenkdichtung Einbau liegend / oben / Schiebetürmechanik Absenkdichtung Einbau liegend / oben, nur für Schiebetüren
900783	Verstärkte Mechanik Verstärkte Mechanik für 13 mm Profile, verstärkte Biege-Federn
900793	Korrosionsbeständige Mechanik (13 und 20 mm Linie) Korrosionsbeständige Mechanik für 13 oder 20 mm Profile, nach



900440	Silikonüberstand Silikonüberstand, bandseitig : x mm; schlossseitig : y mm, für alle Planet-Typen
900918	Ausführung Faltwände G-G Ausführung für Faltwände G-G, für fast alle Planet-Typen
900915	Absenkdichtung Einbau oben Absenkdichtung Einbau oben, für alle Planet-Typen
900916	Absenkdichtung Einbau vertikal Absenkdichtung Einbau vertikal, für alle Planet-Typen
900908	Ausführung für Schiebetür Ausführung für Schiebetür, DIN L/R schliessend

### Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
900188	Auflaufplatte Typ 2 Auflaufplatte Typ 2, 38 x 21 mm, inkl. Schrauben
900014	Auflaufplättchen Typ 1 (Standard) Auflaufplättchen Typ 1 (Standard), rostfrei
900395	Auflaufplatte Typ 3 Auflaufplatte Typ 3, 38 x 20,5 mm, inkl. Schrauben
900557	Auslöseplatte auf Zug (inverse Auslösung), 80 mm Auslöseplatte auf Zug (inverse Auslösung), 20 x 8 x 80 mm
900418	Auslöseplatte auf Zug (inverse Auslösung), 70 mm Auslöseplatte auf Zug (inverse Auslösung), 20 x 8 x 70 mm
900398	Auslöseplatte auf Zug (inverse Auslösung), 50 mm Auslöseplatte auf Zug (inverse Auslösung), 20 x 8 x 50 mm
900180	Planet Montageset HS, für Holztüren Planet Montageset HS, für Holztüren, inkl. Auflaufplättchen Typ 1 und Schrauben, passend für HS, RH, KT, SL
900879	Planet Montageset NA (unsichtbare Befestigung) Planet Montageset NA, unsichtbares Befestigungsteil bestehend aus 2 Haltewinkel inkl. Nägel und Auflaufplättchen für Holztüren
	Planet KR Kantriegel
	Planet BT Bodentrennschwelle
	Planet F Hohlflachschiene
	Planet BM-R Ø15 mm Bodenmulde (25/40 mm)
	Planet BM 5x13 mm Bodenmulde
	Planet BM 5x13 mm Bodenmulde schmal
	Planet BM-R Ø9 mm Bodenmulde (25/40 mm)