


# Rollo FSR 6000 [Quick]




Einfaches Ein- / Aushängesystem




Seitenansicht, Schrauben verdeckt

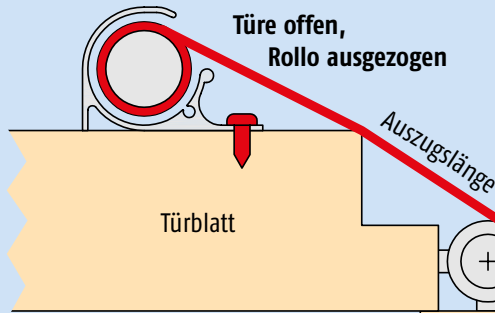

**Option:**  
Montageprofil LP1  
für Panikbeschlag  
(siehe Seiten 16,  
20 und 21)

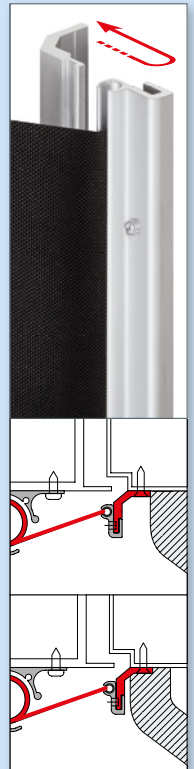

Türe geschlossen, Rollo eingerollt

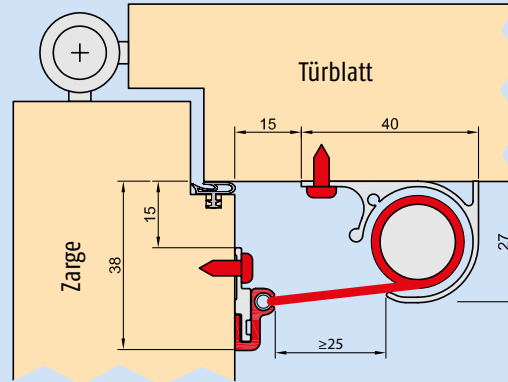

## Wichtige Merkmale



- Schnellmontage-Rollo (und Demontage)
- Widerstandsfähiges Kunstfasertuch
  - abwaschbar
  - schwer entflammbar B1
  - leicht ein- und aushängbar
- Befestigungsschrauben verdeckt
- Gehäuseposition einfach verstellbar (Langlöcher)
- Passt für fast alle Türen
- Geprüfte und überwachte Qualität (MPA)
- 2'000'000 Prüfzyklen

## Materialien



## Türarten



## Geprüfte Qualität



### Tuch-Farbe

SCHWARZ	OPTION WEISS	OPTION ROT	OPTION BLAU	OPTION GELB	OPTION GRAU
---------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------

### Gehäuse-Farbe

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	RAL-9007 GRAU	RAL-7016 ANTHRAZIT	EDELSTAHL ELOXIERT	Farb- optionen	RAL / ELOXAL
--------------	----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

### Technische Daten

<b>Standard-Länge</b>	1925 mm (Lagerlänge)	<b>Kleben statt bohren!</b>  <b>Klebeset S für Stahl-Zargen</b> (siehe Seiten 18, 20, 21)  <b>Klebeset G für Glastüren</b> (siehe Seiten 19, 20, 21)
<b>Automatik-Länge</b>	2015 mm (Lagerlänge)	
<b>Maximale Lieferlänge</b>	2500 mm	
<b>Mindestlänge</b>	310 mm	
<b>Kürzen</b>	nicht kürzbar	
<b>Montageset</b>	Universalschrauben inkl.	
<b>Auszugslänge</b>	260 mm oder 330 mm	

### Artikel-Nummer

F-6xxx ( xxx = Varianten siehe Preisliste)

### Ausschreibungstext

**Planet Fingerschutz-Rollo FSR 6000 [Quick]** zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante von Drehflügeltüren. Automatisch auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo. Mit aus-/einhängbarer Tuchabdeckung zwecks Wartung und Reinigung sowie Einstellen der Bänder, Absenkdichtungen, etc. Tür- und Zargenseitige Befestigungselemente mit Langlöcher zum Nachstellen des Rollos. Profil aus Aluminium. Oberflächen: eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert, Pulverbeschichtet RAL 9016, 9007, 7016 (bitte auswählen). Tuch aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 oder 330 mm (bitte auswählen), feuerhemmend B1 ausgerüstet. Farben: schwarz / weiss / rot / blau / gelb / grau (bitte auswählen). Standard-Länge 1925 mm (für handbetätigte Türen nach DIN 18101 mit BRM 2000). Automatik-Länge 2015 mm (für kraftbetätigte Türen nach DIN EN 16005) oder Fixlänge zwischen 310 mm und 2500 mm. (Lieferlänge bitte auswählen)