
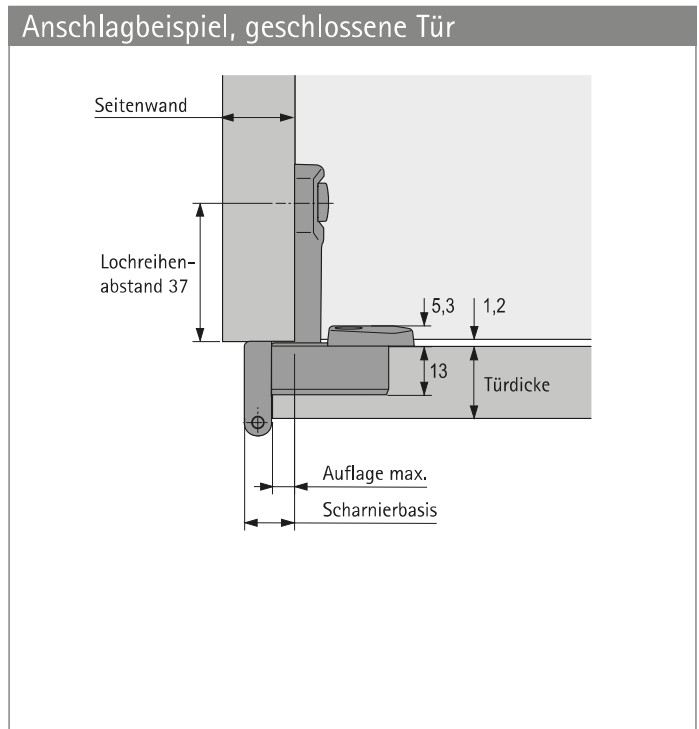


Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- ▶ Seleкта Pro 2000
- ▶ Für System 32

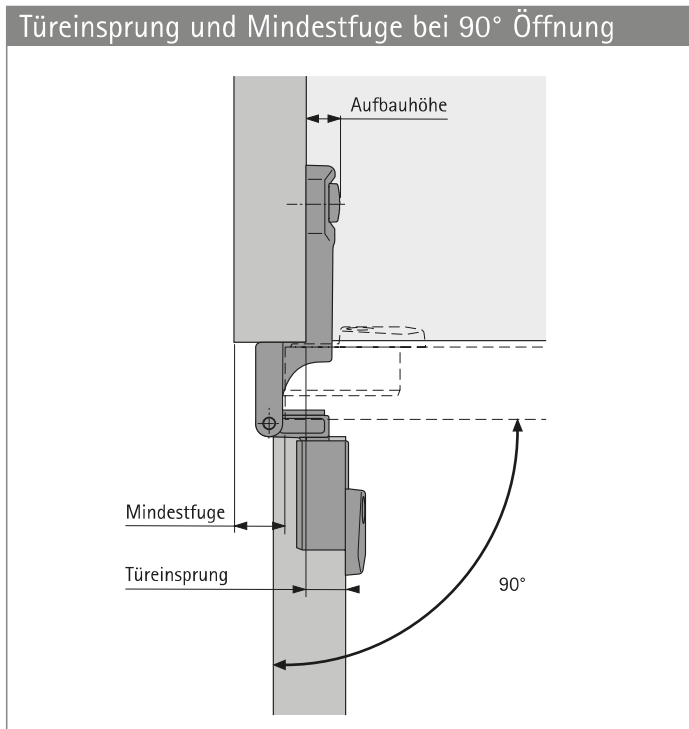

Öffnungswinkel und Mindestfuge (in Abhängigkeit von Tür- und Seitenwanddicke)

Auflage mm	Türdicke mm	Seitenwand mm						Mindestfuge je Tür mm (für 90°)
		15	16	18	19	22	25	
5,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	7,5
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	7,5
	18	245°	245°	245°	245°	244°	238°	7,5
	19	225°	225°	225°	225°	225°	225°	7,5
	22	191°	191°	191°	191°	191°	191°	7,5
	25	185°	185°	185°	185°	185°	185°	9,0
6,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	5,7
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	5,7
	18	255°	255°	253°	250°	244°	238°	5,7
	19	229°	229°	229°	229°	229°	229°	5,7
	22	187°	187°	187°	187°	187°	187°	5,7
	25	183°	183°	183°	183°	183°	183°	8,0
11	15				270°	264°	257°	7,5
	16				270°	262°	254°	7,5
	18				245°	245°	245°	7,5
	19				225°	225°	225°	7,5
	22				191°	191°	191°	7,5
	25				185°	185°	185°	9,0
12	15		270°	268°	266°	258°	250°	4,0
	16		270°	266°	263°	255°	248°	4,0
	18							
	19							
	22							
	25							

- Auflage max.: 5,5 mm
- Auflage min.: 3,5 mm (Verstellung)
- Scharnierbasis: 13 mm
- Aufbauhöhe: 10 mm
- Türeinsprung: 10,5 mm
- Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung: 140°
- Auflage max.: 6,5 mm
- Auflage min.: 4,5 mm (Verstellung)
- Scharnierbasis: 12,2 mm
- Aufbauhöhe: 10 mm
- Türeinsprung: 10,5 mm
- Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung: 143°
- Auflage max.: 11 mm
- Auflage min.: 9 mm (Verstellung)
- Scharnierbasis: 18,5 mm
- Aufbauhöhe: 10 mm
- Türeinsprung: 5 mm
- Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung: 121°
- Auflage max.: 12 mm
- Auflage min.: 10 mm (Verstellung)
- Scharnierbasis: 16 mm
- Aufbauhöhe: 10 mm
- Türeinsprung: 6 mm
- Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung: 132°

Hinweise

▶ Zubehör, siehe Seiten 254 - 256

▶ Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler für weitere Informationen. Tel. 057 950 000