



Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Intermat 9936 W45
- ▶ Für Winkelansläge 45°, Öffnungswinkel 95°



- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Für Korpuswinkel 45°
- ▶ Für Türdicke 14 - 32 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Zinkdruckguss vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Intermat 9936 W45, Öffnungswinkel 95°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> vorliegend  </div> <div style="text-align: center;"> einliegend  </div> </div>			VE
			Basis B 0 mm	Basis B 6 mm	Basis B -17 mm	
zum Anschrauben TH 42		-	0 048 096	0 077 699	0 073 932	1/50 St.
zum Einpressen TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	0 048 097	0 077 700	0 073 933	1/50 St.
Schnellmontage Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	0 048 103	0 077 703	0 077 706	1/50 St.
zum Einpressen TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	0 048 098	0 077 701	0 073 934	1/50 St.
Schnellmontage Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	0 048 104	0 077 704	0 077 707	1/50 St.

► Intermat 9936 W45

► Für Winkelansläge 45°, Öffnungswinkel 95°

Mindestfuge je Tür Hinweis

Türdicke mm	Topfabstand C mm							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6	
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1	
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7	
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4	
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1	

Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwert + 0,4 mm

Radius 3 mm:
Tabellenwert - 0,8 mm


Hinweis

In den unten dargestellten Zeichnungen sind die Scharniere einschließlich der Montageplattendistanzen im Maßstab 1:1 dargestellt. Durch Einzeichnen des gewünschten Topfabstands C (3 – 8 mm) kann die Türauflage von den einzelnen Distanzlinien direkt abgemessen werden.


Um die Befestigungsposition der Montageplatte zu ermitteln, wird auf der gewählten Distanzlinie von Korpusvorderkante bis zur entsprechenden Markierungslinie der Lochreihe gemessen.

In Abhängigkeit von Türdicke und Topfabstand C ist die erforderliche Mindestfuge laut Tabelle zu berücksichtigen.

vorliegend (B 0 mm) – Maßstab 1:1

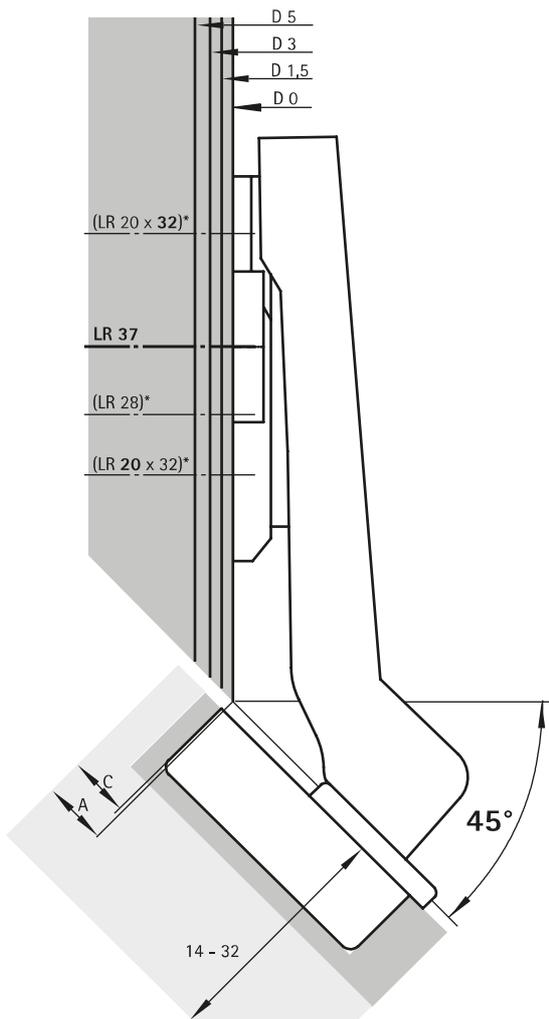

vorliegend (B 6 mm) – Maßstab 1:1

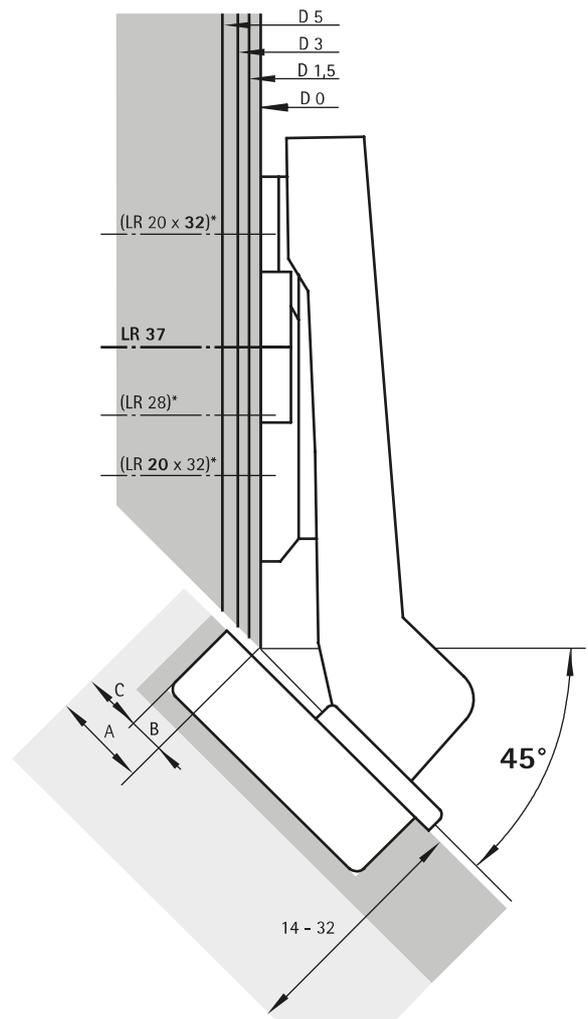

Hinweise

► Montageplatten und Zubehör, siehe Seite 166 – 172

► Schnitt D 1, D 3, D 1,5, D 0, A, B, C, 14 - 32, 45°, 95°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°