



# Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Intermat 9936 W90
- ▶ Für Winkelansläge 90°, Öffnungswinkel 95°



- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Für Korpuswinkel 90°
- ▶ Für Türdicke 14 - 28 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- ▶ Integrierte Verstellung für den Türversprung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Fugenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Zinkdruckguss vernickelt
- ▶ Material Scharnertopf Stahl vernickelt

## Intermat 9936 W90, Öffnungswinkel 95°

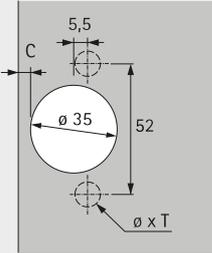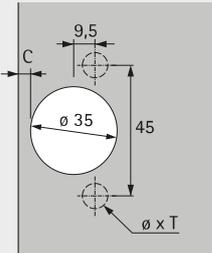Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	vorliegend	einliegend	VE
					
zum Anschrauben TH 42		-	Basis B 22 mm	Basis B 5 mm	1/50 St.
zum Einpressen TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	9 044 844	0 077 708	1/50 St.
Schnellmontage Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	9 044 845	0 077 709	1/50 St.
zum Einpressen TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	9 044 846	0 077 712	1/50 St.
Schnellmontage Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	9 043 753	0 077 710	1/50 St.
			9 044 847	0 077 713	1/50 St.

► Intermat 9936 W90

► Für Winkelansläge 90°, Öffnungswinkel 95°

## Mindestfuge je Tür Hinweis

Türdicke mm	Topfabstand C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	
25	2,8	2,7	2,6	2,6		
26	3,3	3,1	3,1			
27	4,2	3,7	3,6			
28	5,0					

Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:  
Tabellenwert + 0,4 mm

Radius 3 mm:  
Tabellenwert - 0,8 mm

In den unten dargestellten Zeichnungen sind die Scharniere einschließlich der Montageplattendistanzen im Maßstab 1:1 dargestellt.

### Vorliegender Anschlag

- Auflage A = Topfabstand C + 8,5 mm
- Lochreihenabstand X
- für Montageplatte LR37 = 37 mm
- X > 20 mm

### Einliegender Anschlag

- Lochreihenabstand X
- für Montageplatte LR37 = 28 mm - C - F
- X > 20 mm

## vorliegend (B 22 mm) - Maßstab 1:1



Distanz D = 22 mm - Stollendicke S

z.B. Stollendicke S = 19 mm: Distanz D = 3 mm

## einliegend (B 5 mm) - Maßstab 1:1

Distanz D = 5 mm - Türversprung

z.B. Türversprung 0 mm: Distanz D = 5 mm

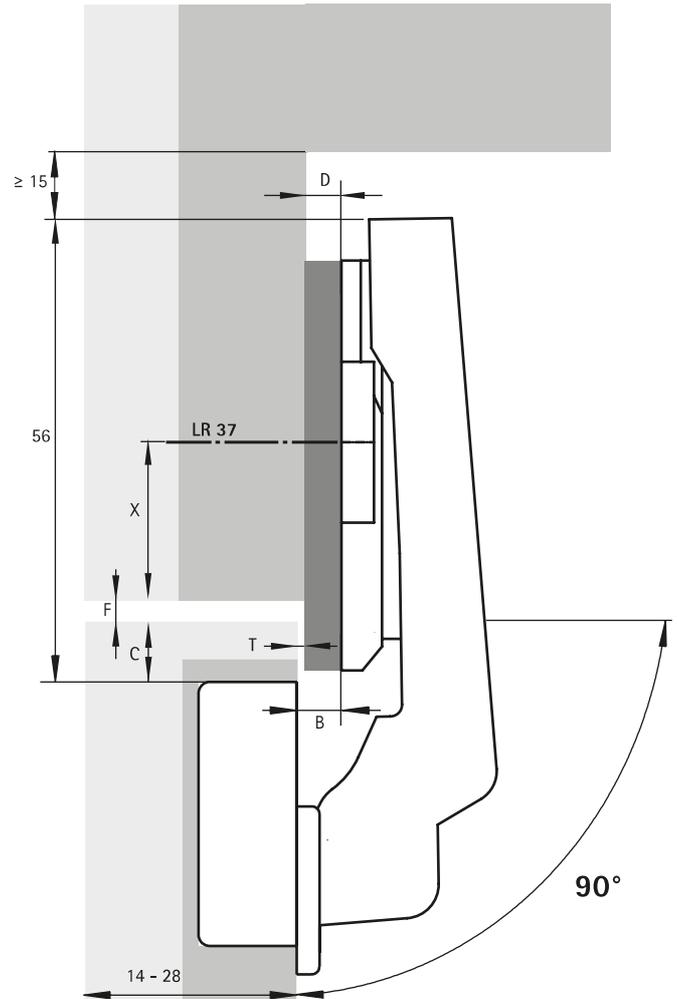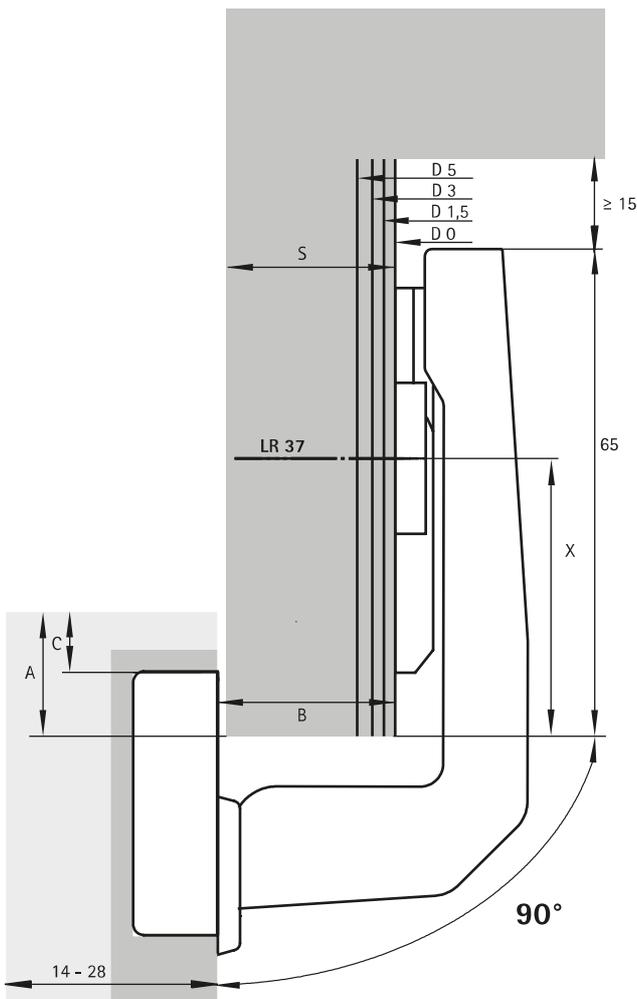

## Hinweise

► Montageplatten und Zubehör, siehe Seite 166 - 172

► Optionale Dämpfung Silent System und Öffnungssystem Push to open, siehe Seite 198 - 202, 210 - 223