



Montageanleitung Bodenbefestigung

für BURG-WÄCHTER Tresor FP44E

Installation instructions Floor mounting

for BURG-WÄCHTER Safe FP44E



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter, Germany
www.burg.biz


Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gut gewählt!

Dieser BURG-WÄCHTER Feuerschutztresor ist nach strengen Qualitätsmaßstäben gefertigt und bietet Ihnen Schutz und Sicherheit für Ihre Wertsachen.

Ihr Tresor ist auf der Innenseite für die Bodenbefestigung vorgerichtet:

Sie befestigen Ihren Tresor mit dem beiliegenden Stahldübel, wie folgt:

- Öffnen Sie den Tresor und entfernen Sie die Abdeckkappe am Tresorboden.
- Bringen Sie den Tresor in die endgültige Position. Achten Sie darauf, dass keine Stromkabel, Wasser-, Gas- und Telefonleitungen etc. durch die nachfolgenden Arbeiten beschädigt werden! Zeichnen Sie durch das Loch im Tresorboden eine Bohrmarkierung an.
- Entfernen Sie den Tresor und bohren Sie mit einem 14 mm Steinbohrer das Loch in der entsprechenden Tiefe in den Boden.
- Bringen Sie den Tresor wieder in die endgültige Position. Fügen Sie das Montagematerial gemäß der Zeichnung (siehe unten) zusammen und drehen Sie die Mutter fest. Achten Sie da drauf, dass das obere Ende des Dübelbolzens nicht die Höhe des Tresorbodens überragt.
- Decken Sie das Loch wieder mit der Abdeckkappe ab.

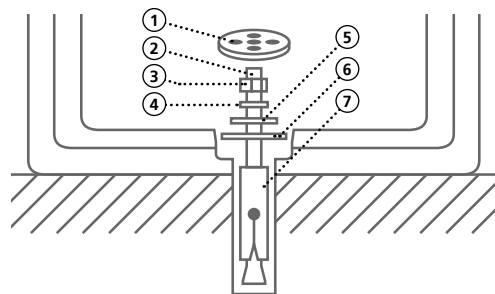

- ① Abdeckung
- ② Dübelbolzen
- ③ Mutter
- ④ Federring
- ⑤ Unterlegscheibe (Ø 20 mm)
- ⑥ Unterlegscheibe (Ø 35 mm)
- ⑦ Dübelhülse

ACHTUNG:

Diese Dübel-Schrauben-Kombination ist für die allgemeine Verwendung (z.B. Beton, Ziegelstein, Kalksandstein, Lochziegel etc.) geeignet. Höhere Auszugswerte und somit mehr Sicherheit erreichen Sie, wenn Sie eine Dübel-Schrauben-Kombination der bekannten Hersteller verwenden, die auf Ihren Wandaufbau abgestimmt ist.

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Er berät Sie gern.

Deutsch


Congratulations! You have made the right choice!

This BURG-WÄCHTER fire protection safe is manufactured according to stringent quality standards and will provide you with protection and security for your valuables.

Your safe is pre-drilled on the inside for mounting to the floor.

Mount the safe as follows using the enclosed steel dowel:

- Open the safe and remove the cover cap on the bottom of the safe.
- Move the safe to its final position. Make sure that no power cables, water pipes, gas pipes, telephone lines, etc. are damaged by the following work steps! Make a drill mark through the hole in the bottom of the safe.
- Remove the safe and drill the hole in the floor to the appropriate depth using a 14 mm masonry drill.
- Return the safe to its final position. Assemble the mounting material according to the drawing (see below) and tighten the nut. Make sure that the upper end of the dowel does not exceed the height of the safe bottom.
- Put the cover cap back over the hole.

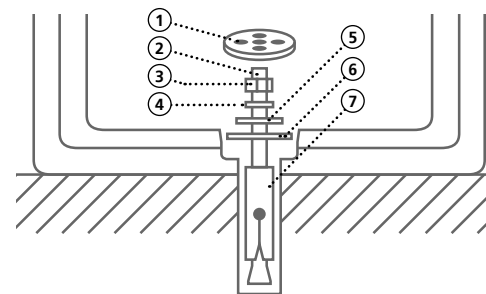

- ① Cover cap
- ② Dowel
- ③ Nut
- ④ Spring washer
- ⑤ Washer (Ø 20 mm)
- ⑥ Washer (Ø 35 mm)
- ⑦ Dowel sleeve

CAUTION:

The anchor/screw combination is suitable for general use (e.g. concrete, brick, sand-lime brick, perforated brick, etc.). You can achieve higher resistance values and thus more security if you use an anchor/screw combination that is from well-known manufacturers and is matched to your wall construction.

If you have any questions, please contact your specialist dealer. They will be happy to advise you.

English