



Montage P 9 K

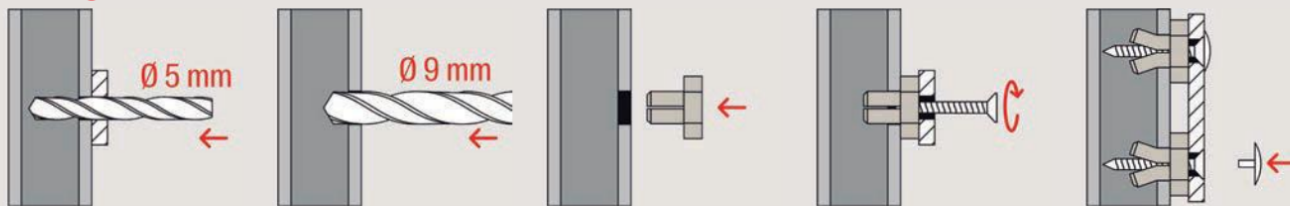

6

Technische Daten

Balkenbekleidungsbefestigung P 9 K



P 9 K

	Art.-Nr.	Bohrerinnendurchmesser d_0 [mm]	Schraubendurchmesser d_s [mm]	Bundhöhe [mm]	Schlüsselweite SW [mm]	Verkaufseinheit [Stück]
Artikelbezeichnung						
P 9 K	059395	9	5,0	5	15	50

Lasten

Balkenbekleidungsbefestigung P 9 K

Höchste empfohlene Lasten¹⁾ eines Einzeldübels.
Lastwerte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit dem angegebenen Durchmesser.

Typ		P 9 K
Schraubendurchmesser	[mm]	5
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff $F_{empl}^{2)}$		
Rohrwandstärke 2 mm	[kN]	0,27
Rohrwandstärke 3 mm	[kN]	0,29
Rohrwandstärke 4 mm	[kN]	0,31

¹⁾ Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.

²⁾ Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.