


Produktdatenblatt

Slimchain 230 V

Kettenantrieb im ansprechenden Design mit vielen Anwendungsmöglichkeiten in 230 V Ausführung

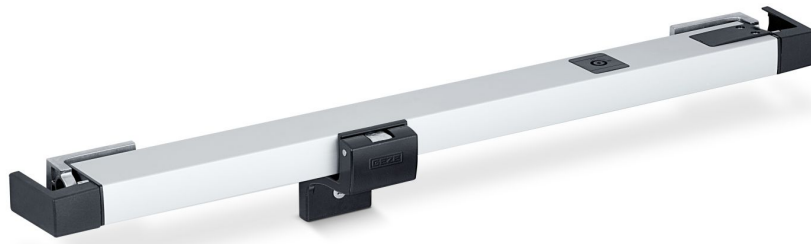

Produktmerkmale

Schmale und dezente Optik integriert sich optimal in das Fassadendesign
Einfache und schnelle Montage mit dem GEZE Smart fix Montagesystem
Direkter 230 V Anschluss des Antriebs durch einen Anschlussterminal mit Kabelstecker
Verdeckte 230 V Kabeleinführung
Über Servicedeckel direkter Zugang auf die Elektronik zur Parametrierung
Stufenlos einstellbarer Antriebshub
In den Farben EV1 und weiß RAL 9016 erhältlich
Als Sonderausführung erhältlich - Hub, Kabellänge, Farbe und Ausrichtung nach Links/Rechts konfigurierbar

Anwendungsgebiete

Natürliche Lüftung im Fassadenbereich
Einwärts und Auswärts öffnende Kipp-, Klapp- und Drehflügel Fenster
Senkklapp-Fenster möglich
Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
Flügel-, Rahmen- oder integrierte Montage

Produktdatentabelle

Verkaufsname	Slimchain 230 V
Länge	Hub 200: 540 mm, Hub 300: 590 mm, Hub 500: 690 mm, Hub 800: 840 mm (jeweils mit Konsolen)
Höhe	25 mm
Tiefe	44 mm
Platzbedarf auf Rahmen (min.)	Rahmenmontage EW: 40 mm, Flügelmontage EW: 16/21 mm, Rahmenmontage AW: 31 mm
Platzbedarf auf Flügel (min.)	Rahmenmontage EW: 40 mm, Flügelmontage EW: 34/29 mm, Rahmenmontage AW: 19 mm
Mögliche Hublängen	200 mm, 300 mm, 500 mm, 800 mm
Öffnungsgeschwindigkeit Lüftung	5 mm/s
Schließgeschwindigkeit	5 mm/s
Zugkraft (max.)	300 N
Druckkraft (max.)	200 N (hubabhängig), siehe Kraft-Weg-Diagramm
Zuhaltekraft (max.)	2000 N
Flügelgewicht (max.)	200 kg*
Überschlagsbereich	0 - 23 mm (abhängig von Anwendung und Konsolensatz)
Betriebsspannung	230 V ± 10 %

Stromaufnahme	0.3 A
Leistungsverbrauch	30 W
Einschaltdauer	30 %
Kabeldimension	3 x 0.75 mm ²
Temperaturbereich	-5 °C 70 °C
Schutzart / Schutzklasse	IP30 II
Öffnungsgeschwindigkeit einstellbar (Lüftung)	Ja
Überlastabschaltung	Ja
Kippfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Kippfenster EINWÄRTS Flügelmontage	Ja
Kippfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Drehfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Drehfenster EINWÄRTS Flügelmontage	Ja
Drehfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Klappfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Senkkippfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage	Ja

Zubehör

Produktname

GEZE Sicherheitsschere Nr. 35
GEZE Sicherheitsschere Nr. 60
Konsolensatz A Slimchain
Konsolensatz B Slimchain
Konsolensatz C Slimchain
Konsolensatz Slimchain Sonderausführung
LIN-Parametrieradapter