



Montage

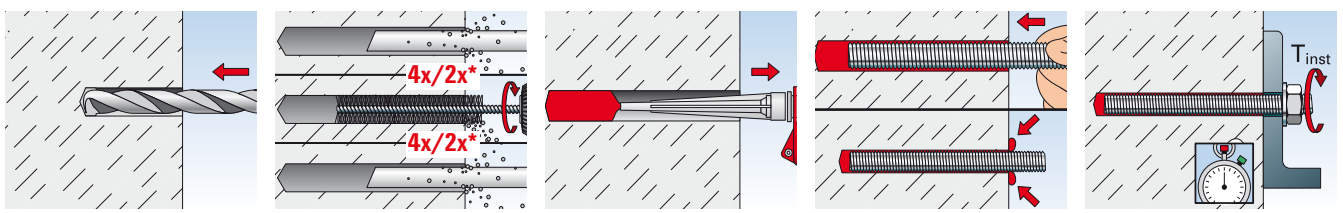


Beton, Vollstein und Porenbeton (zylindrisches Bohrloch)


*2 x bei Vollstein

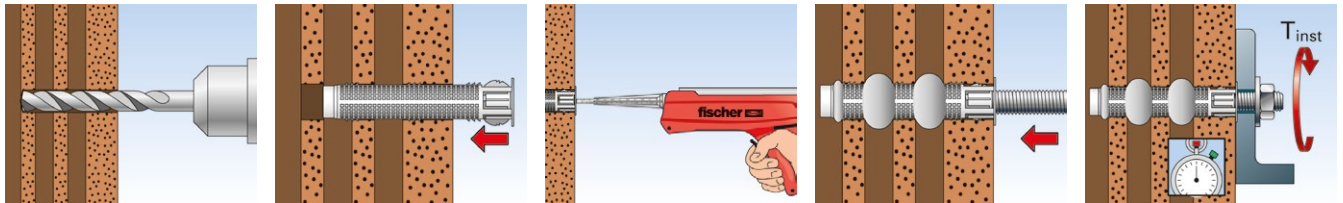

Lochstein (Vorsteckmontage)

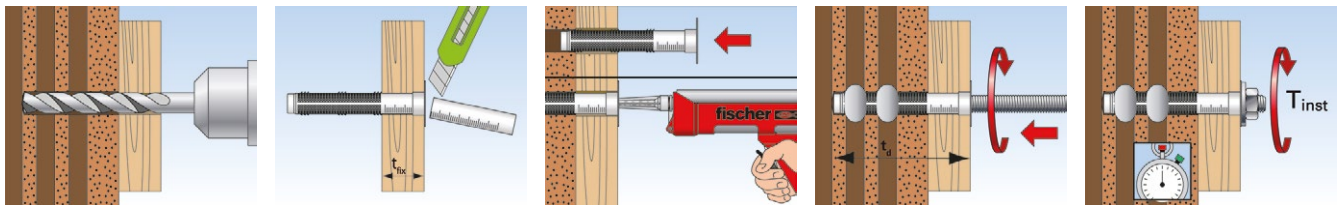

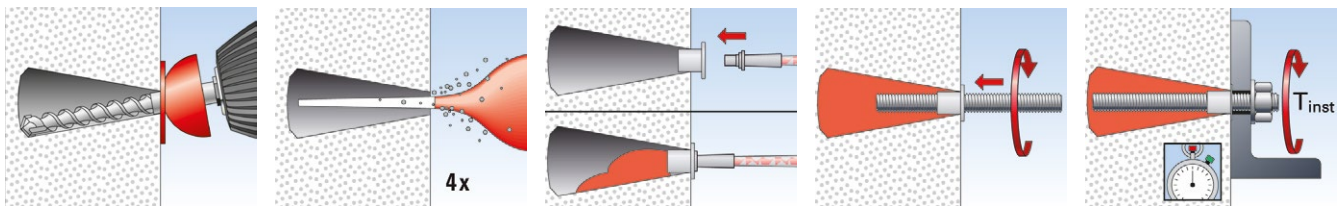


Lochstein (Durchsteckmontage)



Porenbeton (hinterschnittenes Bohrloch)

Technische Daten

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	Inhalt / Skalenteile ml / Sk	passendes Auspressgerät	Verkaufseinheit
					[Stück]
		Hochleistungsmörtel FIS V 300 T			Hochleistungsmörtel FIS V 360 S
		Statikmischer FIS MR			
FIS V 300 T	521376	1 Kartusche 300 ml, 2 x Statikmischer	300/150	Handelsübliches Silikonauspressgerät	12
FIS V 360 S	041834	1 Kartusche 360 ml, 2 x Statikmischer	360/180	Hand-Auspressgerät FIS DM S	6
FIS MR	096448	10 Statikmischer FIS MR	—	—	10