



Montage GK



Technische Daten in Plattenbaustoffen

Gipskartondübel GK

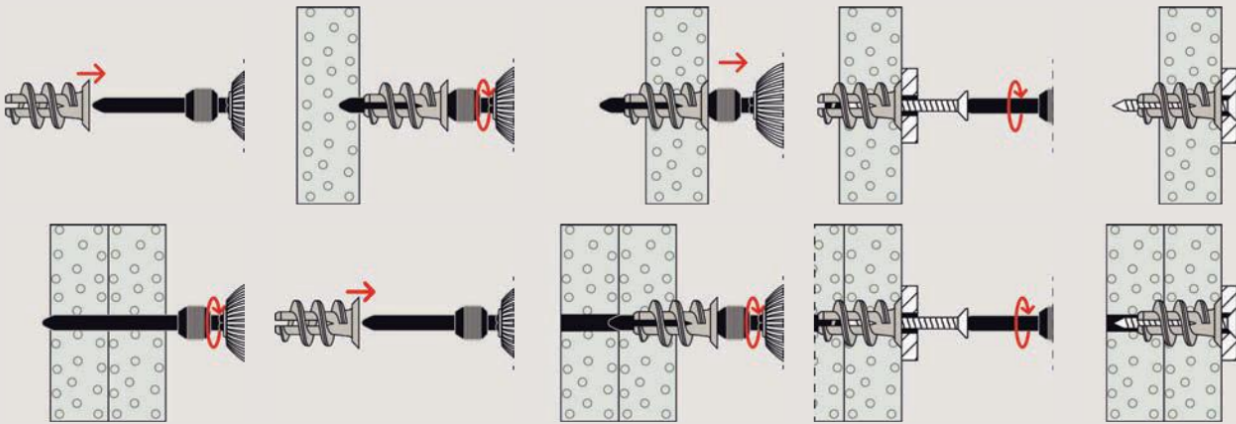

GK

GK S

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Dübellänge	Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht	Max. Dicke des Anbauteils	Schraubenabmessung	Antrieb	Verkaufseinheit
		l [mm]	t [mm]	t _{fix} [mm]	d _s x l _s [mm]		
GK	052389 ¹⁾²⁾	22	25	—	4,0 - 5,0 x Ls	—	100
GK S	052390 ¹⁾³⁾	22	25	13	4,5 x 35	PZ2	50

1) Inklusive einem Setz- und Eindrehwerkzeug GWK.

2) Mindestschraubenlänge = Dübellänge 22 mm + Befestigungsdicke des anzuschließenden Bauteils.

3) Wird komplett mit Spanplattenschrauben geliefert.